


ПАСПОРТ БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ БК

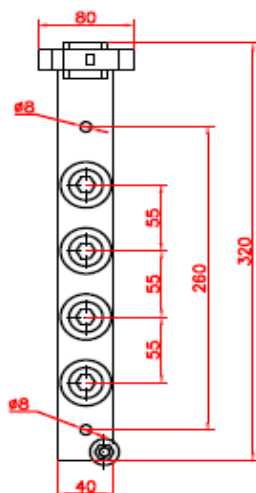

НАЗНАЧЕНИЕ


Блок коммутационный предназначен для подключения питающих кабелей, а также защиты осветительных приборов, смонтированных на опорах.

МОНТАЖ

Устанавливается в нише опоры и крепится двумя болтами М6 к посадочным планкам. Расстояние между крепёжными отверстиями 260 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	БК-1	БК-2
Степень защиты	IP20(при установке в опору)	IP20(при установке в опору)
Подключение кабелей	до 4х35	до 4х35
Клеммы	L1,L2,L3,N,PE(болт заземления)	L1,L2,L3,N,PE(болт заземления)
Устройство защиты от короткого замыкания в цепи подключения светильника	Автоматический выключатель 1 шт.	Автоматический выключатель 2 шт.
Габаритные размеры (с установленными автоматическим выключателем)	Длина - 350 мм Ширина - 55 мм Высота - 90 мм	Длина - 350 мм Ширина - 55 мм Высота - 90 мм
Масса, кг	1,1	1,3

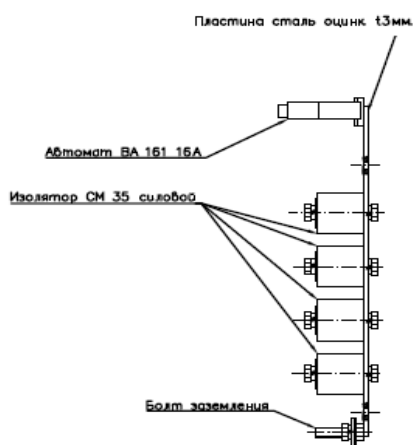

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации необходимо подвергать изделия периодическим осмотрам.

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____ 2017г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня начала эксплуатации.